
HF7000系列高流量濾心

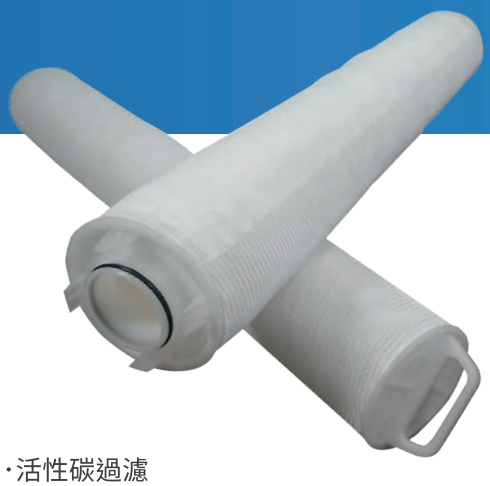

產品特色

- 高流量的處理能力，單一濾心即可發揮高達112噸/小時(60")
- 超大有效過濾面積(Max.28㎡ /60")
- 使用周期長，減少停機更換濾心的次數
- 濾心結構簡潔，易安裝更換，節省空間與人力成本
- 精巧的過濾器設計，節省有效的廠房空間

產品應用

- TFT玻璃產業
- 石化脫硫工廠Amine系統過濾
- 石化廠酸水過濾
- 化學藥液澄清過濾
- 食品飲料業澄清過濾
- RO系統預過濾
- 薄膜濾心預過濾
- 光電廠水務系統過濾
- 活性碳過濾
- 冷卻水回收過濾
- 海水淡化過濾系統


產品規格

濾心材質	100%聚丙烯超細纖維(100% Melt-Blown PP)或Polyester
過濾孔徑	0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 15 , 25 , 40 , 70 , Other Micron
濾心長度	10", 20", 30", 40", 60", 客訂尺寸
濾心直徑(內徑/外徑)	76 mm / 165 mm

操作條件

最大操作壓差	3.5 bar (50 psid) at 20°C 3.5 kg/cm²
建議更換壓差	2.5 bar (35 psid) at 20°C 2.5 kg/cm²
最高耐溫	80°C

流量與初始壓差

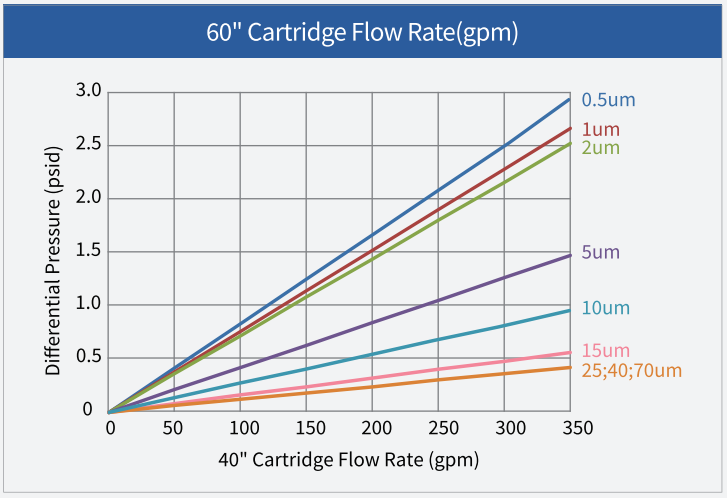

產品訂購編號

HF - 7 - 4 - 05 - S - E - H

HF	7	4	05	S	E	H
		濾心長度 **Length**	**過濾孔徑** **Micron Rate**	**兩端接頭** **Ending Cap**	**O型密封圈材質**	**材質** **Material**
		1:10英寸 2:20英寸 3:30英寸 4:40英寸 6:60英寸 *依客户需求尺寸訂製，以mm標示	0A:0.5um 01:1um 02:2um 05:5um 10:10um 15:15um 25:25um 40:40um 70:70um others	S:3" (With Fin)	E:EPDM N:Buna N S:Silicone V:Viton T:Teflon 包覆 Viton	None:PP